


AW615 SIP 影像大門口機*明裝款*

產品介紹:

AW615 為實體按鍵 SIP 影像大門口機，新一代 VoIP 語音影像和資訊整合中心，除了可解決各種不同協定及設備上的搭配相容性外，亦解決傳統式設備空間限制，將不同語音影像和資訊功能擴充到不同的空間，且在佈線、管理及維護上也更加容易更加彈性，此外更可透過 SIP server 做代接服務。

系統特色:

- 戶戶影視對講功能(視室內機是否配備鏡頭而定)
- 內建 RS-485 通訊門禁感應讀頭
- 支援開啟電鎖(提供乾接點)
- 支援人臉辨識系統、遠端解鎖、密碼解鎖功能
- 可搭配網路型管理員室對講管理總機
- 具備影像監視功能：可接受室內機、管理中心的影像監控
- 具有紅外線增強功能
- 系統自動拍照記錄來電影像，以便住戶查證使用
- 最低照明度 0.2LUX(含)以上，白光 LED 補償夜視功能
- 支援 QR code / 藍芽(選配)
- 具備 SIP 連網功能，可呼叫遠端手持裝置(APP)
- 訪客語音導引功能
- 三個門鎖輸出繼電器
- 具備防拆警報功能
- 支援老人重聽裝置

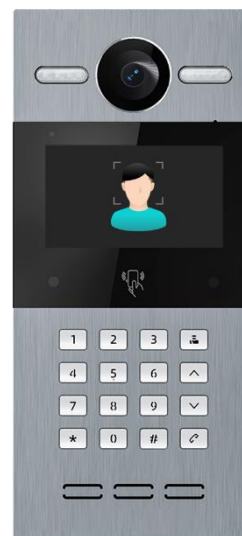

硬體規格:

- ✓ 尺寸：W 133 x D 42.7 x H 295 (mm)
- ✓ 解析度：200 萬畫素攝影機 / 4.3 吋 TFT 液晶螢幕
- ✓ 網路：RJ45(10/100 base_T)
- ✓ Audio codec：G.711 / Video codec：H.264
- ✓ 通訊協議：SIP, UDP, TCP, RTSP, RTP, NTP, DNS, HTTP, DHCP, IPV4, ARP, ICMP
- ✓ 防水等級：IP65
- ✓ CPU：Cortex-A53, 1.5GHz / 記憶體：1Gbit / 快閃記憶體：8Gbit
- ✓ 內建 RFID 刷卡最多支援 10000pcs
- ✓ I/O 接點：Lock/Open、門位感應
- ✓ 傳輸頻率 13.56MHz，符合 ISO 14443A 國際標準 / 傳輸速率：19,200bps-N-8-1
- ✓ 工作溫度：攝氏 -40~55 度 / 濕度 10~90%
- ✓ 工作電壓：DC 12V / 額定功率：16W / 待機功率：8W
- ✓ 安裝方式：86 盒(孔位符合) or 雙聯盒(需自行開孔)+專用明裝盒

🚧 型錄僅供參考，規格會隨用戶之搭配不同而稍有異動，本公司保留修改功能權利

Advance Wireless Technology Corp. / 虹盛科技股份有限公司

16F., No. 27-8, Sec. 2, Zhongzheng E. Rd., Tamsui Dist., New Taipei City, 251, Taiwan / 新北市淡水區中正東路二段27-8號16樓

Tel : + 886 2 77304088, Fax : + 886 2 8348999, Email : vincent@awtek.com.tw , <http://www.awtek.com.tw>