

AW280SD-C12 SIP 影像小門口機

產品介紹:


SIP 影像小門口機為新一代 VoIP 語音影像產品，搭配社區專用 IP PBX 可達到 VoIP 通訊的功能；亦可搭配 IP 型觸控室內主機，進行雙向影像通話。本產品內建 Mifare 感應讀頭，可與社區門禁卡整合，提供居家防盜警戒設定 / 解除功能，並可依需求設成緊急對講等功能。

系統特色:

- 橫向單聯盒明裝 / 特殊預埋盒方式，搭配兩件式安裝硬體結構設計，易於安裝。
- 具備 120 度廣角百萬畫素攝影鏡頭設計，搭配 LED 照明輔助。
- 按鍵具背光顯示
- 免持聽筒單按鍵操作
- 防水型機種
- 支援開啟電鎖(提供乾接點)

硬體規格:

- ✓ 尺寸：預埋(左) W 95 x D 27 x H 190 (mm)
- ✓ 尺寸：明裝(右) W 83 x D 32 x H 169 (mm)
- ✓ 解析度：100 萬畫素
- ✓ 工作電壓：DC 12V, POE (選配)
- ✓ 額定功率：3W / 待機功率：1.5W
- ✓ 通訊協議：SIP、TCP/IP、RTSP
- ✓ 內建 RFID 刷卡最多支援 10000pcs
- ✓ 網路：RJ45(10/100 base_T)
- ✓ 低耗電設計，CPU：Cortex-A7, 1GHz
- ✓ Audio codec：G.711U、G.711A
- ✓ Video codec：H.264
- ✓ 工作溫度：攝氏 -40~70 度 / 濕度 20~93%
- ✓ 鏡頭：CMOS
- ✓ 記憶體：DDR2，64M
- ✓ 快閃記憶體：128M
- ✓ 防水等級：IP66
- ✓ 外殼材質：鋁拉絲 / 不鏽鋼 (選配)

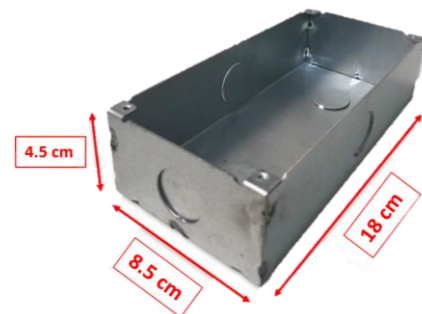

AW280 C12 預埋盒

型錄僅供參考，規格會隨用戶之搭配不同而稍有異動，本公司保留修改功能權利