

# AW1025 IP PBX (SIP server)

## 產品介紹:

AW1025 IP-PBX 為新一代 VoIP 語音整合中心，除了可解決各種不同協定及設備上的搭配相容性之外，亦解決傳統式交換總機的空間限制，將不同內線及外線功能擴充到不同的空間，且在佈線、管理及維護上也更加容易和彈性，除此之外更可透過電信業者，使用網路電話可直撥市話、行動電話或國際電話達到節費功能。

## 系統特色:

- 支援 DHCP、固定IP等廣域網路IP設定
- 指定轉接(CF)、無應答轉接(CFN)與忙線轉接(CFB)
- 通話保留(CH) / 話中插撥(CW) / 忙線回電(CB) / 來電轉接(CT) / 三方通話 / 群組代接
- 禁撥號碼 / 呼叫保留 / 多方通話 (Conference Call) / 可設定群組通話權限
- 來電號碼偵測 / 各別、群組振鈴 / 自動應答 / 互動式語音回覆(IVR)
- 通話保留、通話轉接時，可聽到音樂聲
- G.168、G.165 回音消除功能
- 供公眾交換電話網路 ( PSTN ) 連接之 FXO模組
- 支援電話交換機間的SIP Trunk、SIP Line (最多10 lines)、3 FXO (PSTN) & 3 FXS連線
- 分機可共用二類電信帳號
- 顯示每個分機的註冊狀態 / 顯示每個通話狀態 / 支援SNTP時間同步功能
- 支援真實時間設定功能 / 可設定機器所在時區 / 可備援交換機設定檔案
- 可由網頁及文字指令模式，進行遠端設定及軟體更新
- 網頁式的管理介面 / 詳盡的系統事件日誌 / 詳盡的通話明細紀錄 ( CDR )
- 支援推播功能


## 硬體規格:

- ✓ 尺寸：W 291 x D 221 x H 55 (mm)
- ✓ 電源輸入：AC 100~240V · 50~60Hz · 1.2A
- ✓ 電源輸出：DC 12V · 2.5A
- ✓ 工作溫度：攝氏 0~50 度 / 濕度 5~90%
- ✓ VOIP 分機可登錄最多 50 個分機(選配)
- ✓ 同時通話數量：20 路
- ✓ Audio codec：G.711、G.729



🚩 型錄僅供參考，規格會隨用戶之搭配不同而稍有異動，本公司保留修改功能權利

應用架構圖一： IP PABX 提供企業應用之架構範例：

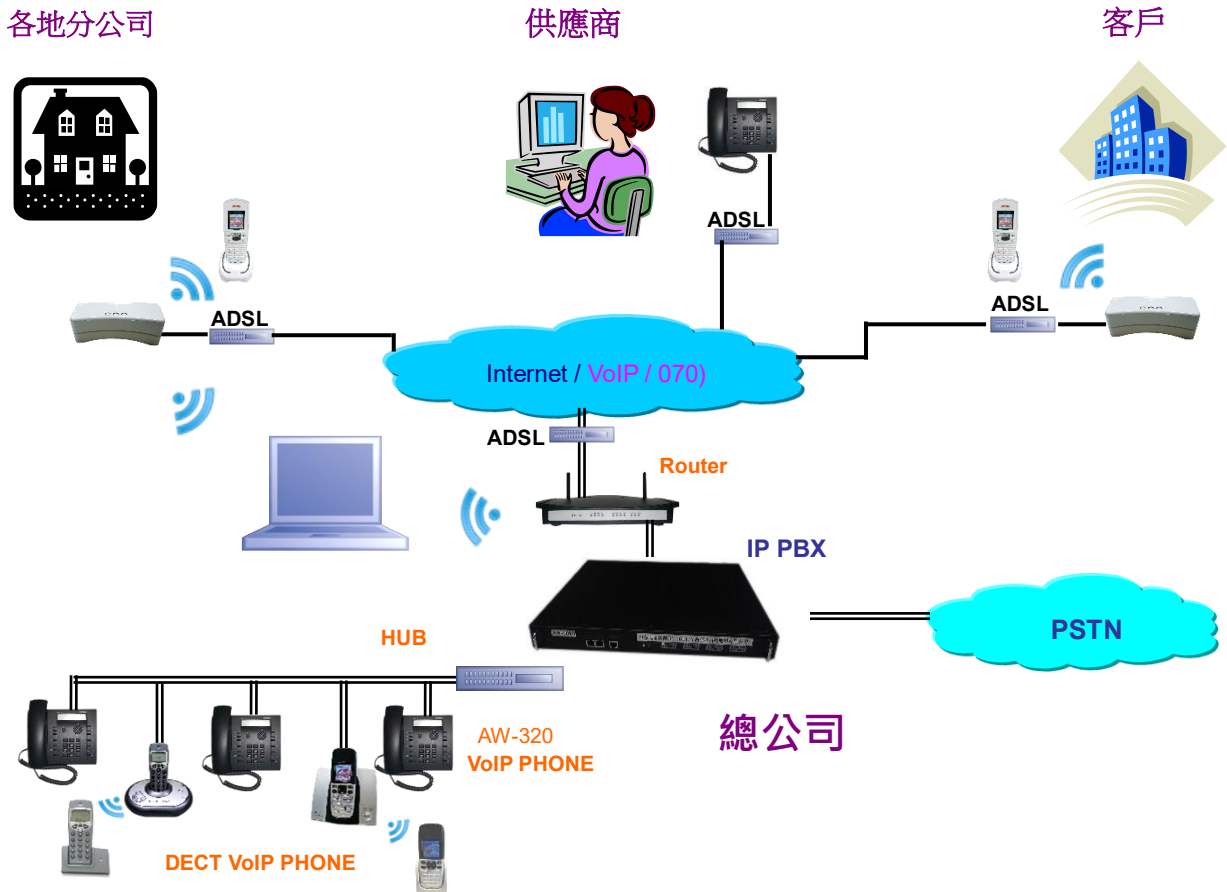

應用架構圖二：



IP PABX 提供住宅應用之架構範例:

