

AW1090 IP PBX (SIP Server)

產品介紹:

AW1090 IP-PBX 為新一代 VoIP 語音整合中心，除了可解決各種不同協定及設備上的搭配相容性之外，亦解決傳統式交換總機的空間限制，將不同內線及外線功能擴充到不同的空間，且在佈線、管理及維護上也更加容易和彈性，除此之外更可透過電信業者，使用網路電話可直撥市話、行動電話或國際電話達到節費功能。

系統特色:

- 內線搭配 AWTEK IP DECT 話機，可達到區域性移動通訊的功能
- 本系統可同時控制門口機、室內機及提供 11 碼 070、NGN 市話、SIP Trunk 網路電話服務，並允許中華電信市話進線
- 可設定多組撥號習慣，隨地區和國家不同而更動
- 提供低話費路由功能，當第一節費不通時自動轉由第二節費外撥，費率較高時可設警示音，避免誤用高費率路由造成話費損失
- 高等級的硬體、Embedded 的設計，同時兼具二者的優勢
- AWTEK IP DECT 構成無線通訊環境，使用戶更易於安裝
- 本系統供集合式住宅使用並已取得專利，專利號碼為 M361177 號
- 本系統含 IP DECT 已取得遠傳 070 (NGN) 之合格認證
- 支援電話交換機間之 SIP Trunk、SIP line、16 FXO (PSTN) & 16 FXS 連線
- 支援漫遊和 handover (跨基地臺或 AP 持續通話)
- 內含類比訊號 8 內線、8 外線
- 含 NAT 和防火牆功能


硬體規格:

- ✓ 尺寸：W 430 x D 440 x H 45 (mm)
- ✓ 工作電壓：AC110~230V
- ✓ 工作溫度：攝氏 5~40 度 / 濕度 20~80%
- ✓ VOIP 分機可登錄最多 20000 個分機
- ✓ 同時通話數量：約 30~500 路
(視應用方式及網路頻寬而定，但同時通話數量及網路速度許可下的音質非小型 Embedded 系統可比，通容量依購買的授權而定)
- ✓ 低耗電設計，使用小型 UPS 可提供更久的時間及省電環保



🚩 型錄僅供參考，規格會隨用戶之搭配不同而稍有異動，本公司保留修改功能權利

應用架構圖一： IP PABX 提供企業應用之架構範例：

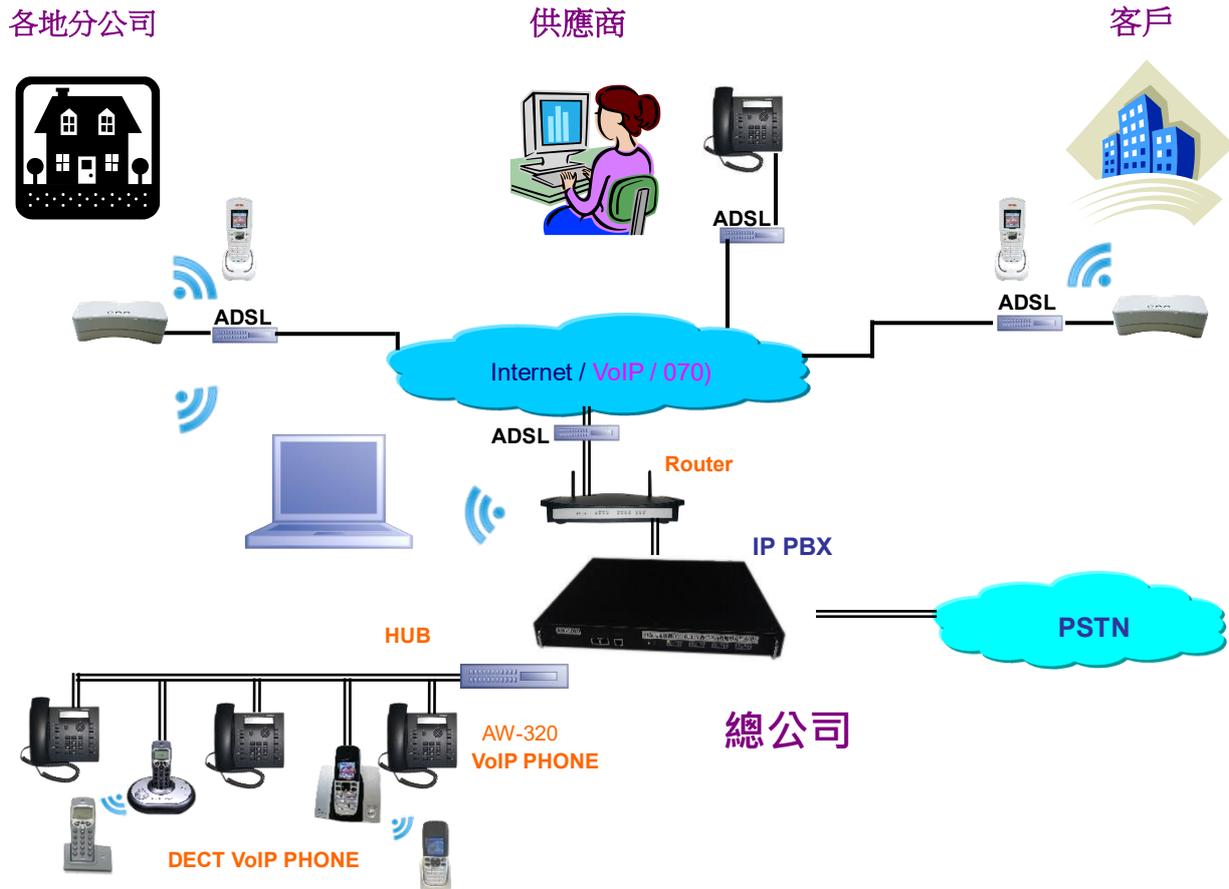

應用架構圖二：



IP PABX 提供住宅應用之架構範例:

