

AW900H3 人臉辨識小門口機

產品介紹:


SIP 影像小門口機為新一代 VoIP 語音影像產品，搭配社區專用 IP PBX 可達到 VoIP 通訊的功能；亦可搭配 IP 型觸控室內主機，進行雙向影像通話。本產品內建 Mifare 感應讀頭，可與社區門禁卡整合，提供居家防盜警戒設定 / 解除功能，並可依需求設成緊急對講等功能。

系統特色:

- 雙聯盒明裝方式，搭配兩件式安裝硬體結構設計，易於安裝。
- 具備 82 度水平角百萬畫素攝影鏡頭設計，搭配 LED 照明輔助。
- 內建 RS-485 通訊門禁感應讀頭
- 支援人臉辨識系統開門解鎖功能(人臉辨識可依需求開啟/關閉)
- 支援 QR code 開門(選配)
- 支援 LINE 訊息推播
- 按鍵具背光顯示
- 免持聽筒單按鍵操作

硬體規格:

- ✓ 尺寸：W 103 x D 20 x H 171 (mm)
- ✓ 作業系統：安卓
- ✓ 螢幕解析度：1024*600；4.3 吋
- ✓ 鏡頭解析度：1080P
- ✓ 工作電壓：DC 12V / 額定功率：3W / 待機功率：1.5W
- ✓ 通訊協議：SIP、TCP/IP、RTSP、RTP、HTTP、ONVIF
- ✓ 內建 RFID 刷卡最多支援 10000pcs
- ✓ 網路：RJ45(10/100 base_T)
- ✓ 低耗電設計，CPU：A33
- ✓ Audio codec：G.711U、G.711A
- ✓ Video codec：H.264
- ✓ 工作溫度：攝氏 -10~55 度 / 濕度 20~85%
- ✓ 鏡頭：CMOS
- ✓ 記憶體：DDR2，512M
- ✓ 快閃記憶體：4GB
- ✓ I/O 接點：Lock / Open
- ✓ DI*2 / DO*2

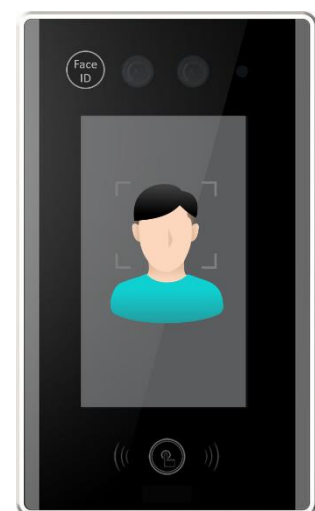

型錄僅供參考，規格會隨用戶之搭配不同而稍有異動，本公司保留修改功能權利